

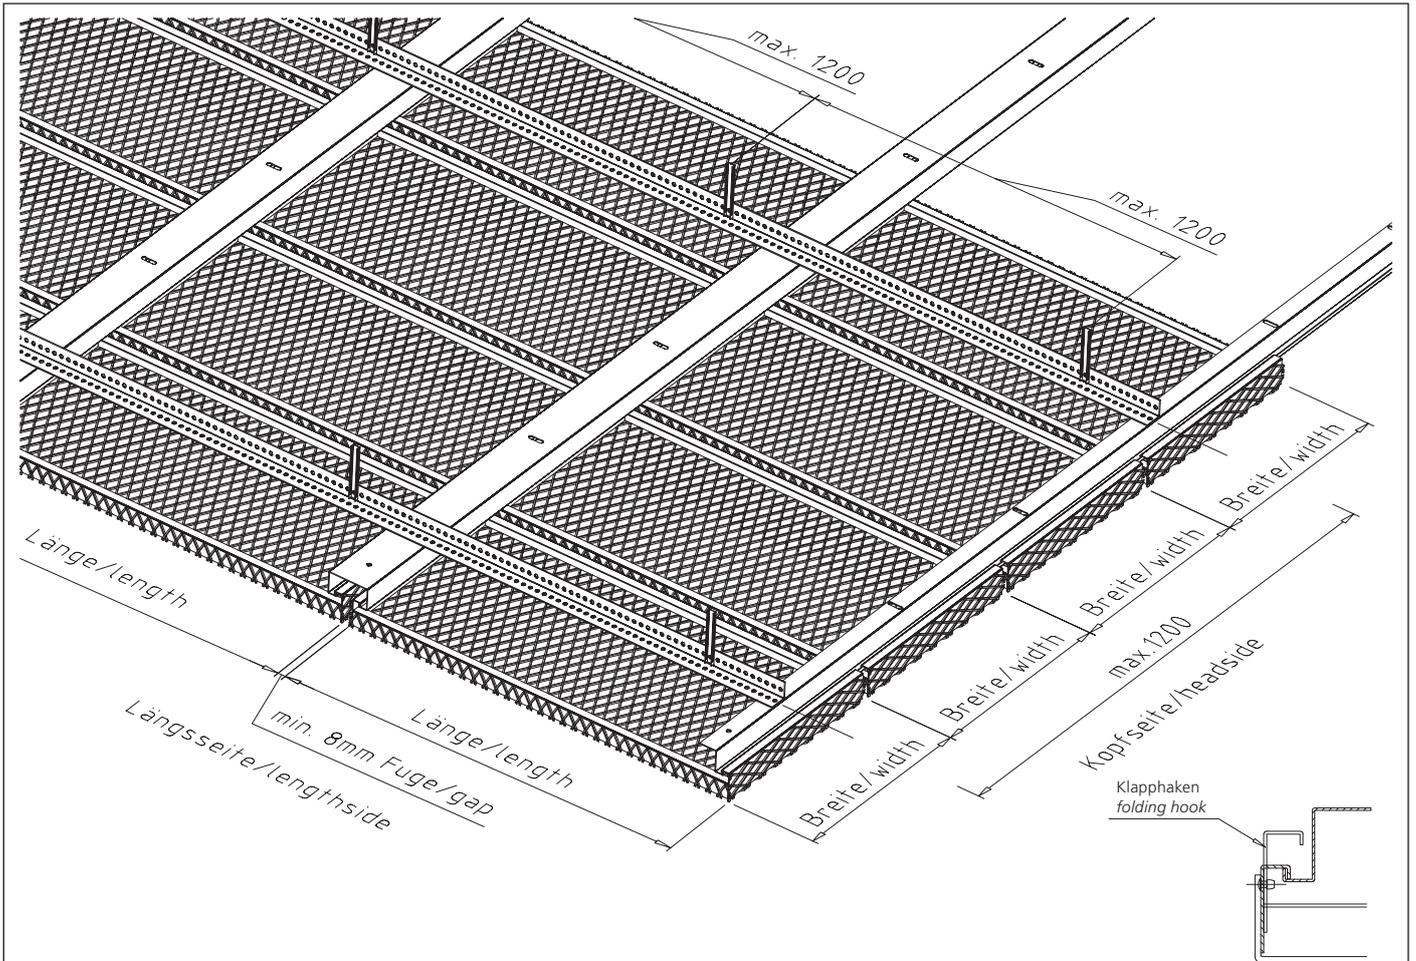


pagolux® Interieur
metal production



Streckmetalldecke
Typ EHK


Expanded metal ceiling
Typ EHK




Die Fugenbreite ist abhängig von der Streckmetallmasche.
The gap depends on mesh.

Optional können die Kassetten mit Klapphaken ausgeführt werden.
Optional! the tiles can be executed with hinge.

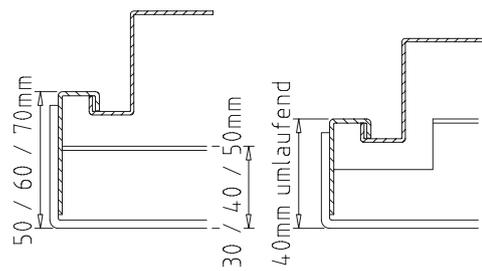
Die Aufbauhöhen sind abhängig von Masche und Kassettenabmessungen.
Mounted heights depend on chosen mesh and ceiling dimensions.



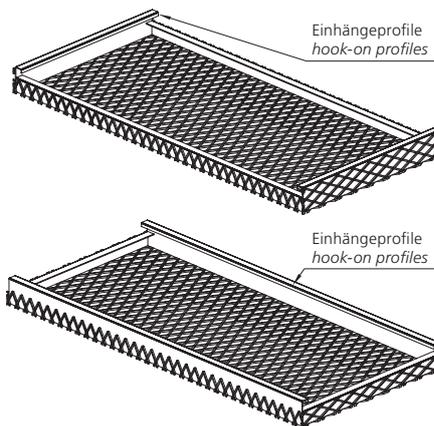
EHK mit kopf- oder längsseitiger Eihängung.
EHK with hook-on profile on head-/lengthside.




Optionaler Spitzwinkel zur automatischen Fugenjustierung.
Optional acute angle for an automatic gap adjustment.



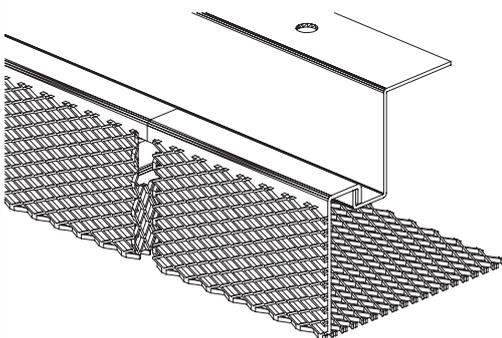
Optionaler Überstand zur automatischen Fugenjustierung.
Optional overlap for an automatic gap adjustment.














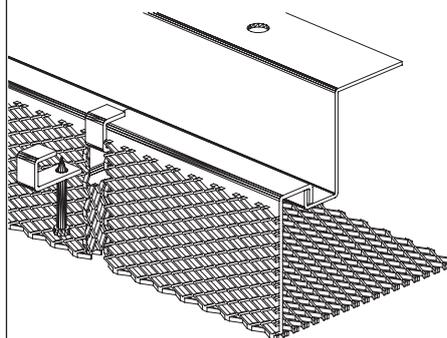Kassettenicherung für Einzelhakenprofile.
Insurance clip for single hook profiles.



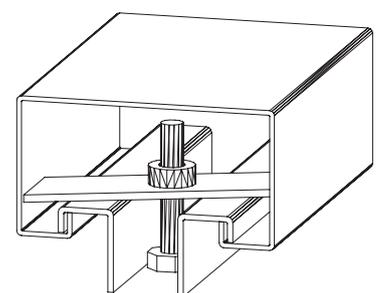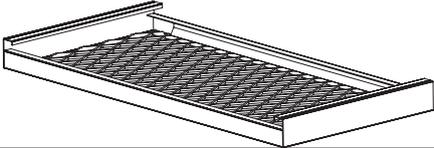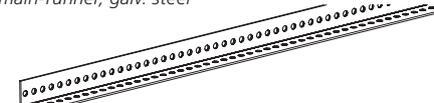Kassettenicherung für Doppelhakenprofile.
Insurance clip for double-hook profiles.



EHK-A Unteransicht <i>EHK-A bottom view</i>		EHK-I Unteransicht <i>EHK-I bottom view</i>		EHK-A_K		EHK-A_L		EHK-L_K		EHK-I_L	
											
Pos.	Elemente Zubehör accessories	Bestell Nr. Order-No.	Bestell Nr. Order-No.	Bestell Nr. Order-No.	Bestell Nr. Order-No.	Bestell Nr. Order-No.	Bestell Nr. Order-No.	Bestell Nr. Order-No.	Bestell Nr. Order-No.	Bestell Nr. Order-No.	Bestell Nr. Order-No.
1	Einhängekassette, Stahl verz. u. pulverbes. <i>Hook-on panel, galv. steel and powdercoated</i> 	3,9890-02AK Breite: 0-1000 mm <i>width: 0-1000 mm</i> Länge: 0-2000 mm <i>length: 0-2000 mm</i>	3,9890-02AL Breite: 1000-1350 mm <i>width: 1000-1350 mm</i> Länge: 2000-3000 mm <i>length: 2000-3000 mm</i>	3,9890-021K Breite: 0-1000 mm <i>width: 0-1000 mm</i> Länge: 0-2000 mm <i>length: 0-2000 mm</i>	3,9890-021L Breite: 1000-1350 mm <i>width: 1000-1350 mm</i> Länge: 2000-3000 mm <i>length: 2000-3000 mm</i>						
2	Doppelhakenprofil, Stahl verzinkt* <i>double-hook profile, galv. steel*</i> 	3,7870-0600 (66 mm) für for 10 mm Fuge gap Breite width: 66 mm Länge length: 3000 mm	3,7870-0500 (76 mm) für for 20 mm Fuge gap Breite width: 76 mm Länge length: 3000 mm	3,7870-0600 (66 mm) für for 10 mm Fuge gap Breite width: 66 mm Länge length: 3000 mm	3,7870-0500 (76 mm) für for 20 mm Fuge gap Breite width: 76 mm Länge length: 3000 mm						
3	Doppelhakenprofilverbinder, Stahl verzinkt* <i>double-hook profile connector, galv. steel*</i> 	3,7872-0600 für for Breite width: 66 mm Länge length: 200 mm	3,7872-0500 für for Breite width: 76 mm Länge length: 200 mm	3,7872-0600 für for Breite width: 66 mm Länge length: 200 mm	3,7872-0500 für for Breite width: 76 mm Länge length: 200 mm						
4	Einzelhakenprofil, Stahl verzinkt* <i>single-hook profile, galv. steel*</i> 	3,7871-0500 Länge length: 3000 mm		3,7871-0500 Länge length: 3000 mm							
5	Einzelhakenprofilverbinder, Stahl verzinkt* <i>single-hook profile connector, galv. steel*</i> 	3,7873-0200 Länge length: 200 mm		3,7873-0200 Länge length: 200 mm							
6	Rostwinkel, Stahl verzinkt* <i>main-runner, galv. steel*</i> 	3,7874-0100 Länge length: 4000 mm		3,7874-0100 Länge length: 4000 mm							
7	Rostwinkelverbinder, Stahl verzinkt* <i>main-runner connector, galv. steel*</i> 	3,7875-0100		3,7875-0100							
8	Kassettensicherung DHP, Stahl verzinkt* <i>insurance clip DHP, galv. steel*</i> 	3,7905-0100 (76 mm breites Doppelhakenprofil) <i>(76 mm wide double-hook profile)</i> Fuge gap: min. 20 mm		3,7905-0100 (76 mm breites Doppelhakenprofil) <i>(76 mm wide double-hook profile)</i> Fuge gap: min. 20 mm							
9	Kassettensicherung EHP, Stahl verzinkt* <i>insurance clip SHP, galv. steel*</i> 	3,7906-0100 (Sicherung nur montierbar, wenn ein Kassettenüberstand vorhanden ist) <i>(only mountable if overlap exists)</i>		3,7906-0100 (Sicherung nur montierbar, wenn ein Kassettenüberstand vorhanden ist) <i>(only mountable if overlap exists)</i>							
10	Noniusunterteil, Stahl verzinkt* <i>nonius-hanger subpart</i> 	3,7881-0200		3,7881-0200							

*alle Komponenten können auch optional pulverbeschichtet angeboten werden.

technische Änderungen vorbehalten | *technical details are subjected to change without notice*

*all elements can also be offered powdercoated.



Material: Elo. verz. Stahl

Masche: Nach statischer Erfordernis

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Farbe: Nach Wahl - Bemusterung empfohlen.

Größen: Breiten bis ca. 1.500 mm, Längen bis ca. 3.000 mm

Ausführung: EHK

Umlaufende Aufkantung.
Höhe nach Erfordernis und Objektanforderung.

Rundum innenliegender Rahmen aus Stahlblech nach statischer Erfordernis mind. 1 mm verz. Stahl.

Kopfseitig: Als Einhängewinkel
Längsseitig: Als Stabilisierungswinkel
(bei großen Dimensionen wird empfohlen, die Einhängung längsseitig zu wählen).

Zusätzlich alle Eckpunkte des Rahmens verschweißt.

Die Ausbildung der Winkel ist problemlos den jeweiligen Objektbedingungen anpassbar.
Trapezplatten / Schrägplatten
jeweils nach Raumgeometrie.

Brandschutzklasse: A2-s1, d0, DIN EN 13501-1
Mit verklebtem Vlies: A2-s2, d0, DIN EN 13501-1

Pflege-und Reinigungshinweise:

Pagolux®-Streckmetallkassetten sind wie folgt zu reinigen:

Oberflächen mit leicht feuchtem Tuch reinigen und anschließend mit weichem Tuch trocknen.

Wichtig:

Nur reines Wasser, gegebenenfalls mit geringen Zusätzen neutraler oder schwachalkalischer Waschmittel verwenden.

Nur weiche, nicht abrasive Tücher verwenden.

Keine Dampfstrahlgeräte oder Hochdruckreiniger verwenden.

Keine kratzenden, abrasiven Mittel verwenden.

Starkes Reiben ist zu vermeiden.

Vor der Reinigung immer Vorversuche an

Nicht-Sichtflächen durchführen.

Wir beraten sie gerne individuell auf ihr Objekt bezogen.

Technische Änderungen vorbehalten.

pagolux® - eingetragenes Warenzeichen der Pagolux Interieur, Xanten

Material: *electrogalvanized steel*

Mesh: *to be choosed*

Surface: *powdercoated*

Colour: *to be choosed, samples are advised*

Dimensions: *width till ca. 1.500 mm, length till ca. 3.000 mm*

Typ: *EHK*

*All sides canted
Heigth like static and project needs.*

*All around with welded angles, galvanized steel
minimal 1 mm like static and dimension needs.*

*Short side as hook on profile.
Length side as stabilization profile.
(if the dimensions are very tall, we advise the hook
on profile is on the length side)*

All angles are additional welded in the corners.

*The construction of the angles is customizable to
the conditions of the object.
Special geometries of tiles are possible*

Fireclassification: *A2-s1, d0, DIN EN 13501-1*
With acousticvlies: *A2-s2, d0, DIN EN 13501-1*

Cleaning advise:

*Pagolux®-expanded metal is only to be
cleaned with a humid sheet.*

Afterwards dry the tiles with a soft sheet.

Important:

*Only clean with water, maybe with a small part of
neutral or alkaliescent cleaning agent.*

Only use soft, abrasion-proofed sheets.

*Don't use steam-jet degreasers or high-pressure
cleaners.*

Don't use scratching or abrasive mediums.

Rubbing is to avoid.

Before cleaning, make tests on a not seen spot.

We delight to advise you individual for your object.

Technical details are subjected to change without notice.

pagolux® - registered trademark of Pagolux Interieur, Xanten