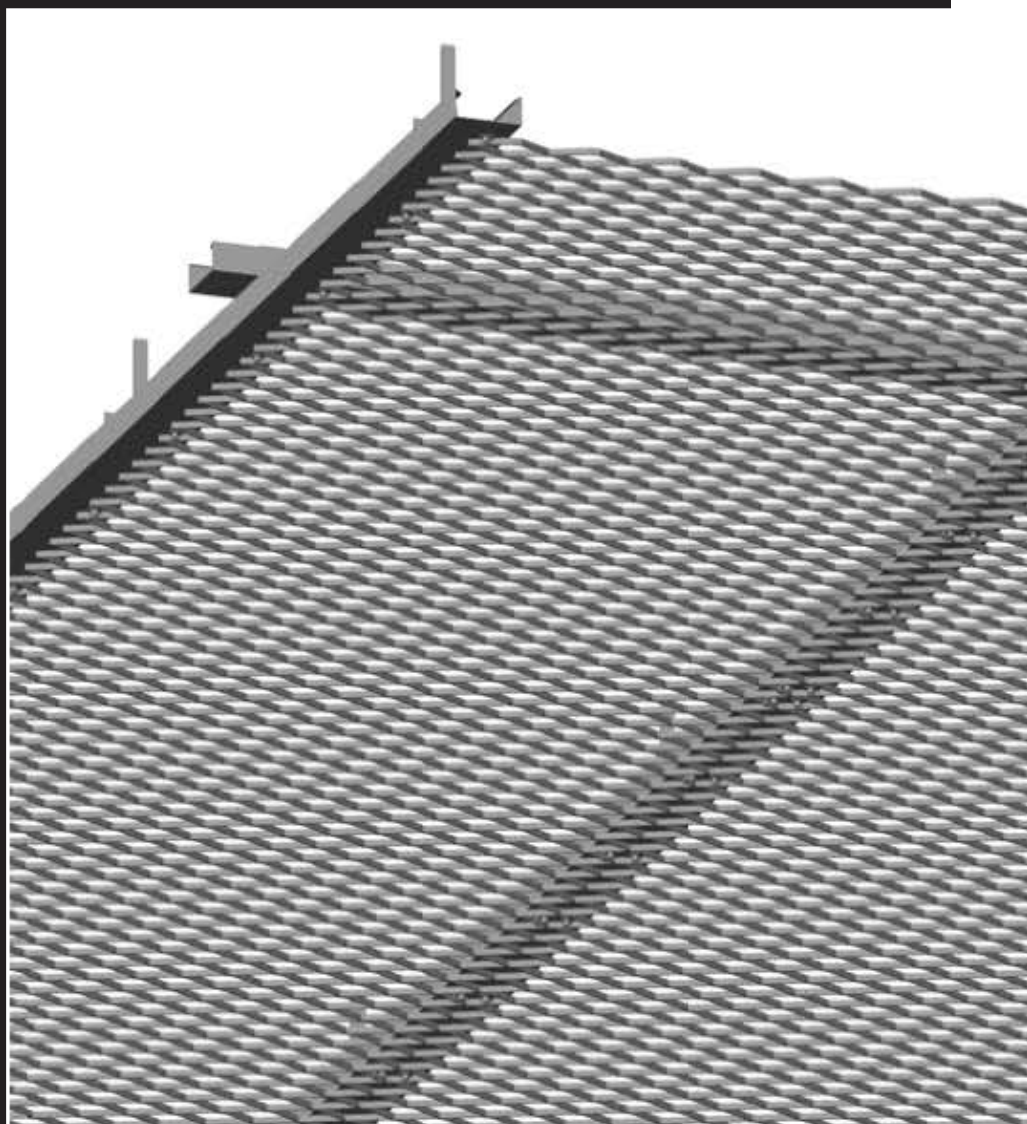
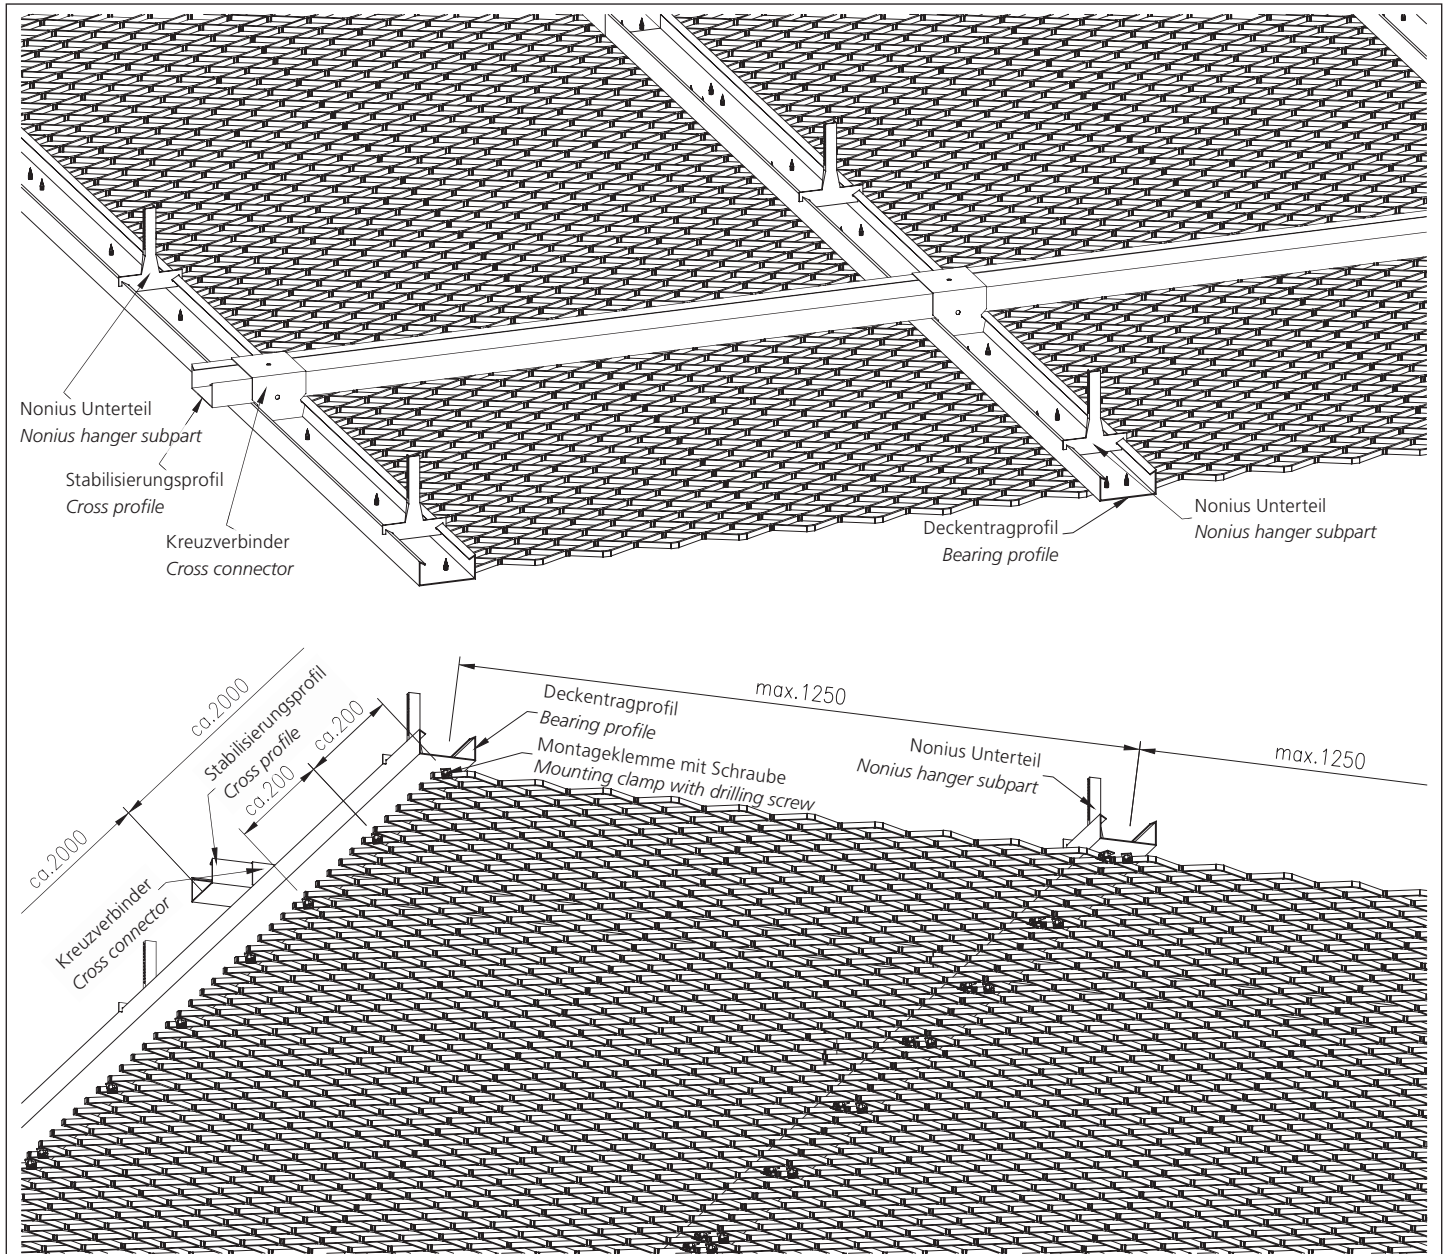


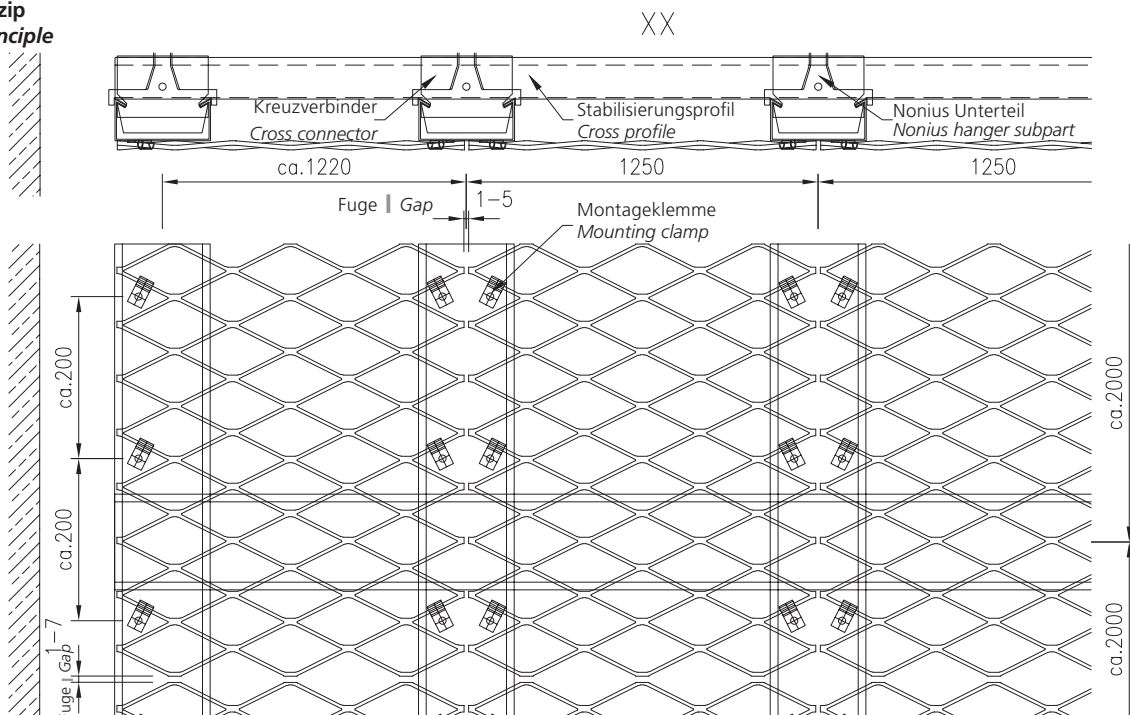


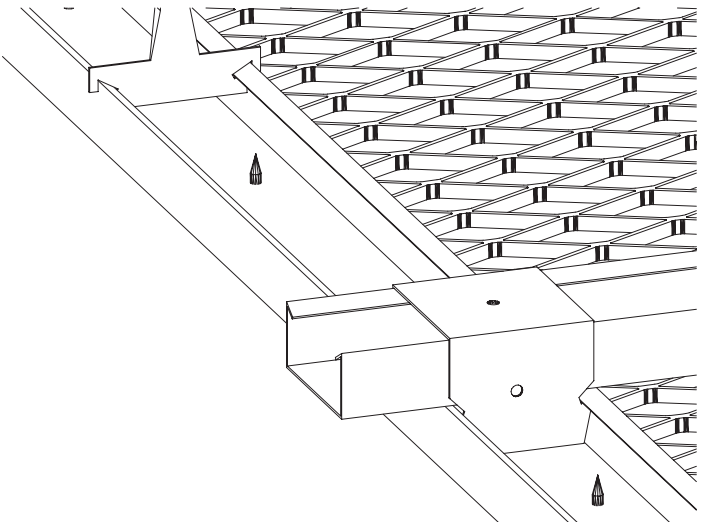
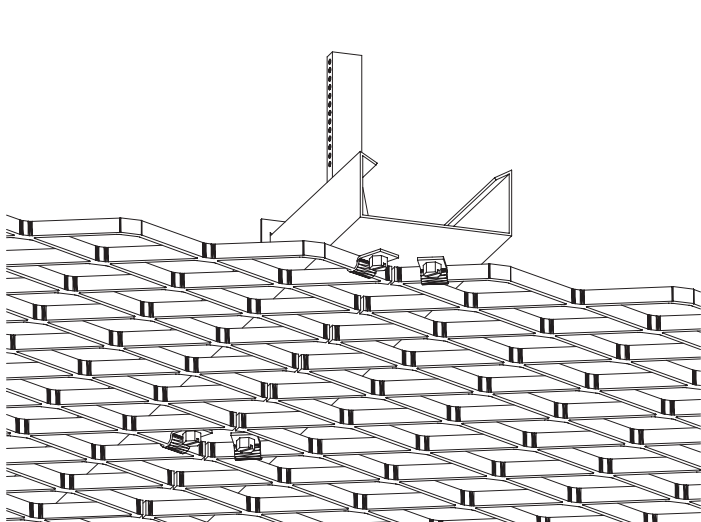
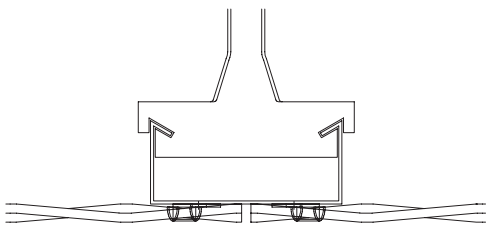
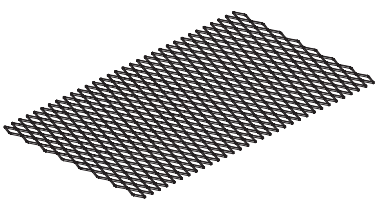
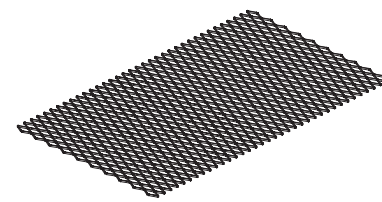


Streckmetalldecke
PagoScrew

Expanded metal ceiling
PagoScrew



Montageprinzip
mounting principle



Detail Ansicht Unterkonstruktion Detail sub structure		Detail Ansicht Streckmetall Detail expanded metal			
					
		PagoScrew PagoScrew 75 x 35 x 3 x 2		PagoScrew PagoScrew 62 x 32 x 3 x 2	
					
Masche (mm) Mesh (mm)		75 x 35 x 3 x 2		62 x 32 x 3 x 2	
Bestell Nr. Order-No.		3,79xx - 7535		3,79xx - 6232	
ca. Gew. kg/m² Approx. weight kg/m²		5 kg		5,3 kg	
Abmessung (mm) L/B/H meassur. L/B/H (mm)		max 1250 x 2500 mm		max 1250 x 2500 mm	
Pos.	Zubehör Accessories	Bestell Nr. Order-No.	ca. Bedarf m² Need/m²	Bestell Nr. Order-No.	ca. Bedarf m² Need/m²
1	Deckentrag-/ Stabilisierungsprofil Bearing profile-/ Cross profile 	3,7876-0200 Länge length: 3000 mm	Achse: 1250 mm, ca. 1,3 Stück axis: 1250 mm, ca. 1,3 pcs	3,7876-0200 Länge length: 3000 mm	Achse: 1250 mm, ca. 1,3 Stück axis: 1250 mm, ca. 1,3 pcs
2	Verbinder Deckentrag-/ Stabilisierungsprofil Connector for bearing and cross profile 	3,7877-0100	Achse: 1250 mm, ca. 1 Stück axis: 1250 mm, ca. 1 pcs	3,7877-0100	Achse: 1250 mm, ca. 1 Stück axis: 1250 mm, ca. 1 pcs
3	Nonius Unterteil Nonius hanger subpart 	3,7881-0300	Achse: 1250 mm, ca. 1,5 Stück axis: 1250 mm, ca. 1,5 pcs	3,7881-0300	Achse: 1250 mm, ca. 1,5 Stück axis: 1250 mm, ca. 1,5 pcs
4	Kreuzverbinder Cross connector 	3,7880-0300	Achse: 1250 mm, ca. 0,5 Stück axis: 1250 mm, ca. 0,5 pcs	3,7880-0300	Achse: 1250 mm, ca. 0,5 Stück axis: 1250 mm, ca. 0,5 pcs
5	Montageklemme mit Bohrschraube 4,2 x 16 Mounting clamp with drilling screw 4,2 x 16 	3,9925-0100	Achse: 1250 mm, ca. 8 Stück axis: 1250 mm, ca. 8 pcs	3,9925-0100	Achse: 1250 mm, ca. 8 Stück axis: 1250 mm, ca. 8 pcs
Fertigungstoleranzen für Streckmetallplatten: Breitentoleranz +/- 2 mm, Längentoleranz +/- 3 mm. Manufacturing tolerances for expanded metal plates : width tolerance +/- 2mm, length tolerance +/- 3 mm.					



Systembeschreibung PagoScrew

Die Pagolux® Streckmetalldecke PagoScrew bestehend aus Streckmetallplatten, Deckentrag- / Stabilisierungsprofilen und Montageklammern mit Bohrschrauben.

Material:	Stahl verz.
Standardmaschen:	75 x 35 x 3 x 2 mm und 62 x 32 x 3 x 2 mm
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Größen:	Breite bis 1250 mm, Länge bis 2500 mm
Ausführung:	Streckmetallplatten mit rundum geschlossenen Maschen
Brandschutzklassifikation:	A2-s1, d0

Pflege und Reinigungshinweise:

Pagolux® Streckmetalldecken sind wie folgt zu reinigen:

Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen und anschließend mit weichem Tuch trocknen.

Nur weiche, nicht abrasive Tücher verwenden.

Keine Dampfstrahlgeräte oder Hochdruckreiniger verwenden.

Keine kratzenden, abrasiven Mittel verwenden.

Starkes Reiben vermeiden.

Vor der Reinigung immer Vorversuche an Nicht-Sichtflächen durchführen.

System description PagoScrew

Pagolux® expanded metal ceiling PagoScrew consisting of expanded metal plates, bearing – and cross profiles as well as mounting clamps with drilling screws.

Material:	steel galvanized
Meshes:	75 x 35 x 3 x 2 mm and 62 x 32 x 3 x 2 mm
Surface:	powdercoated
Dimensions:	widths up to 1250 mm, lengths up to 2500 mm
Type:	expanded metal with all round closed mesh
Fireclassification:	A2-s1, d0

Cleaning advice:

Pagolux® expanded metal has to be cleaned with a humid sheet.

Afterwards dry the tiles with a soft sheet.

Only clean with water, maybe with a small part of neutral or alkaline cleaning agent.

Only use soft, abrasion-proofed sheets.

Don't use steam-jet degreasers or high-pressure cleaners.

Don't use scratching or abrasive mediums.

Rubbing is to avoid.

Before cleaning, make tests on a not seen spot.

Wir beraten Sie gerne individuell auf Ihr Objekt bezogen.

Technische Änderungen vorbehalten.
pagolux® - eingetragenes Warenzeichen der Pagolux Interieur, Xanten

We'll be pleased to advise you individually on your object.

Technical details are subject to change without notice.
pagolux® - registered trademark of Pagolux Interieur, Xanten